

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ และ สิ่งก่อสร้างอาคารบริหารส่วนตำบลปูลูโรง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ปูลูโรง อำเภอ อำเภอ จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ : อุดหนุนเฉพาะกิจฯ 3/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,184,370.64 บาท	2,184,370.64	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,350.00	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,298,156.67	
	ราคากลาง	2,298,156.67	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) :		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5

อัญติสา วิรัชตงสกุล

24 เมษายน 2563 14:26:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
 จำนวน : 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ
 สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอกระบุรี จังหวัดยะลา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ
 สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอกระบุรี จังหวัดยะลา (72.12.11.02.)
 อำเภอ : อำเภอกระบุรี จังหวัด : จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ : 3/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
 แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน ชุด
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

Karn
 (มารีนา สุธง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (ต่วนชาติ สามี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (อัญชิสา วัชรังสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยี่สิบเอ็ดปี
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,675,259.33	1.3039	2,184,370.64	
รวมค่าก่อสร้าง				2,184,370.64	

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 315.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,934.50 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,184,370.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกงหรา

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองยะลา

แบบเลขที่ : 72.12.11.02

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปราง / องค์การบริหารส่วนตำบลปราง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25/05/2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,049,854.97	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 315.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,507.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,049,854.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกงหรา		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดยะลา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ		
แบบเลขที่	สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกงหรา (72.12.11.02) อ.ปรางค์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปราง / องค์การบริหารส่วนตำบลปราง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

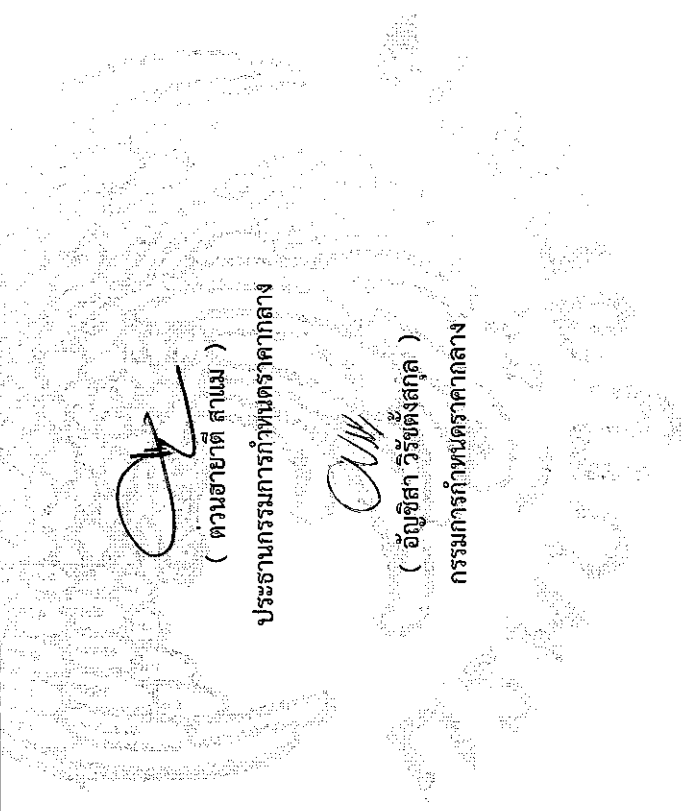

(ด่วนสายดี สาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Kam
(มาตรา สห)
กรรมการกำหนดราคากลาง

OW
(อัญชิสา วิรัชตังสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ		
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล/โรงเรียน	อำเภอกรงปินัง	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่	ออกเลขที่ 3/2563		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึง / องค์การบริหารส่วนตำบลบึง		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ไฟฉุกเฉิน	650.00	0.00	650.00	
2	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	3,700.00	0.00	3,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง				4,350.00	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอกระบี่ จังหวัดกระบี่	จำนวน	1 หลัง
แบบเลขที่	สำนักงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	เมื่อวันที่	

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกองปิง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดยะลา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ		
สถานที่ก่อสร้าง	สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราง	จังหวัดยะลา (72-12-11-02)	อำเภอ
แบบเลขที่	อุดหนุนเฉพาะกิจฯ 3/2563		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปราง / องค์การบริหารส่วนตำบลปราง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

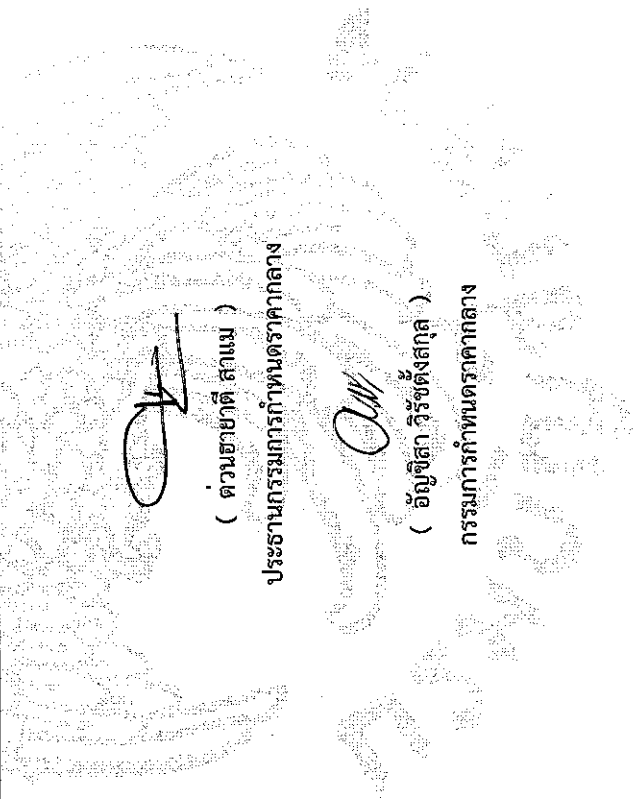

Kari
(มารีน่า สุทธิง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

Om
(อัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัญชิสา วิรัชตั้งสกุล

24 เมษายน 2563 10:14:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปู้โรง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ปู้โรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปู้โรง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปู้โรง / องค์การบริหารส่วนตำบลปู้โรง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					146,969.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					584,464.62	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					820,928.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,675,259.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชิสา วิรัชตงสกุล

24 เมษายน 2563 15:01:22

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (งบลงทุน) งบลงทุนปี 2563

สัญญาจ้างจ้างโครงการ/งานก่อสร้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (72.12.11.02)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (72.12.11.02)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					33,227.24	
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					42,430.71	
6	อื่นๆ		รวม					47,238.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,675,259.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,675,259.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชิสา วัชรตั้งสกุล

24 เมษายน 2563 15:01:22

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการและงานวางผังก่อสร้าง	315.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	4,725.00	4,725.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมคืนฐานราก	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	888.00	888.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	22.000	ต้น	5,224.30	114,934.60	1,021.00	22,462.00	137,396.60	
	- ดัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม.	22.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00	
2	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			5,224.30	114,934.60	1,364.00	32,035.00	146,969.60	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	/ - คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปสี่เหลี่ยม)	49.000	ลบ.ม.	1,649.84	80,842.16	398.00	19,502.00	100,344.16	
	/ - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	2.000	ลบ.ม.	1,551.87	3,103.74	398.00	796.00	3,899.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
✓	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	190	ตัน	21,962.62	4,172.89	3,300.00	627.00	4,799.90	
✓	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1,540	ตัน	19,953.27	30,728.03	3,300.00	5,082.00	35,810.04	
✓	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	020	ตัน	20,280.38	405.60	3,300.00	66.00	471.61	
✓	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	910	ตัน	21,425.23	19,496.95	3,300.00	3,003.00	22,499.96	
✓	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) งานไม้แบบ	79,800	กก.	39.25	3,132.15	0.00	0.00	3,132.15	
✓	- ไม้แบบ 80%	355,200	ลบ.ฟ.	467.29	165,981.40	0.00	0.00	165,981.41	
✓	- ไม้แบบ 30%	106,560	ลบ.ฟ.	439.25	46,806.48	0.00	0.00	46,806.48	
✓	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	444,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	59,052.00	59,052.00	
✓	- ตะปูคอกไม้	111,000	กก.	36.45	4,045.95	0.00	0.00	4,045.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	38.000	ท่อน	214.02	8,132.76	298.80	11,354.40	19,487.16	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	34.000	ท่อน	1,289.72	43,850.48	235.44	8,004.96	51,855.44	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	62.000	ท่อน	757.01	46,934.62	312.00	19,344.00	66,278.62	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	90,066.20	457,633.21	14,975.24	126,831.36	584,464.62	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคาและส่วนประกอบหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีแดง	615.000	แผ่น	59.81	36,783.15	0.00	0.00	36,783.15	
3	- ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง	225.000	แผ่น	66.36	14,931.00	0.00	0.00	14,931.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
✓	- ครอบสามทาง สีแดง	4.000	แผ่น	66.36	265.44	0.00	0.00	265.44	
✓	- ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีแดง	8.000	แผ่น	46.73	373.84	0.00	0.00	373.84	
✓	- เจึงขายไม่เทียม ขนาด 6" x 4.00 ม.	86.000	เมตร	50.00	4,300.00	73.00	6,278.00	10,578.00	
	- แผ่นปิดกันน้ำสำเร็จรูป ยาว 0.50 เมตร	72.000	เมตร	38.00	2,736.00	10.00	720.00	3,456.00	
	- ค่าติดตั้งวัสดุผนังทั้งคา	236.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	11,800.00	11,800.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	1,230.000	อัน	2.34	2,878.20	0.00	0.00	2,878.20	
	- ตะปูเกลียว ขนาด 4 นิ้ว	474.000	ตัว	3.27	1,549.98	0.00	0.00	1,549.98	
	- รางระบายน้ำสังกะสี เบอร์ 28	16.000	เมตร	148.60	2,377.60	25.00	400.00	2,777.60	
งานผิวพื้น									
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"	120.000	ตร.ม.	259.79	31,174.80	158.00	18,960.00	50,134.80	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x 8"	72.000	ตร.ม.	262.36	18,889.92	158.00	11,376.00	30,265.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8"x 8"	24.000	ตร.ม.	267.50	6,420.00	158.00	3,792.00	10,212.00	
	2 - ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน งานผนัง	99.000	ตร.ม.	97.81	9,683.19	82.00	8,118.00	17,801.19	
	3 - ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	252.000	ตร.ม.	542.06	136,599.12	89.00	22,428.00	159,027.12	
	4 - ฉาบปูนผิวเรียบ	355.000	ตร.ม.	94.35	33,494.25	100.00	35,500.00	68,994.25	
	5 - ฉาบปูนผิวเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	94.35	3,396.60	113.00	4,068.00	7,464.60	
	6 - งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีขาว ขนาด 8"x 8"	77.000	ตร.ม.	314.18	24,191.86	166.00	12,782.00	36,973.86	
	7 - งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 2"x 4"	42.000	ตร.ม.	481.62	20,228.04	201.00	8,442.00	28,670.04	
	8 - เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) งานฝ้าเพดาน	131.000	ม.	104.39	13,675.09	0.00	0.00	13,675.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	✓ - ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	120,000	ตร.ม.	250.45	30,054.00	75.00	9,000.00	39,054.00	
	✓ - ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	42,000	ตร.ม.	275.87	11,586.54	75.00	3,150.00	14,736.54	
	✓ - ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	86,000	ตร.ม.	465.19	40,006.34	112.00	9,632.00	49,638.34	
	✓ - ตาข่ายฝ้าระแนง	86,000	ตร.ม.	11.66	1,002.76	2.33	200.55	1,203.31	
	งานพาสี								
	✓ - งานพาสีน้ำอะคริลิก 100%	553,000	ตร.ม.	87.45	48,359.85	30.00	16,590.00	64,949.85	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	✓ - ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	2,000	ชุด	3,427.17	6,854.34	0.00	0.00	6,854.34	
	✓ - ป.2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	3,000	ชุด	2,971.64	8,914.92	0.00	0.00	8,914.92	

อัญชีศา วิรัชตั้งสกุล

24 เมษายน 2563 10:05:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	✓ - ป.3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	2,971.64	2,971.64	0.00	0.00	2,971.64	
	✓ - 1.3.6.4 น.1 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.60 ม. x 1.65 ม.	2.000	ชุด	6,403.01	12,806.02	0.00	0.00	12,806.02	
	✓ - น.2 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 3.20 ม. x 1.65 ม.	2.000	ชุด	11,901.51	23,803.02	0.00	0.00	23,803.02	
	✓ - น.3 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.10 ม. x 1.65 ม.	7.000	ชุด	8,741.80	60,982.60	0.00	0.00	60,982.60	
	✓ - น.4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.30 ม. x 0.60 ม.	4.000	ชุด	1,453.39	5,813.56	0.00	0.00	5,813.56	
	งานสุขภัณฑ์								
	✓ - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,490.00	7,470.00	450.00	1,350.00	8,820.00	
	✓ - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับเด็ก)	1.000	ชุด	2,490.00	2,490.00	450.00	450.00	2,940.00	
	✓ - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	900.00	900.00	

อัญชิสา วิริขังสกุล

24 เมษายน 2563 15:01:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	4,000	ชุด	102.80	411.20	70.00	280.00		691.20	
	- ฝักบัวสายออนพรอมกอกเดี่ยว	5,000	ชุด	439.25	2,196.25	200.00	1,000.00		3,196.25	
	- กระจากงา	2,000	ชุด	439.25	878.50	70.00	140.00		1,018.50	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลืน	7,000	อัน	14.00	98.00	75.00	525.00		623.00	
	ระบบน้ำดี									
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	5,000	ท่อน	158.88	794.40	30.00	150.00		944.40	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	4,000	ท่อน	65.42	261.68	30.00	120.00		381.68	
	- ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	4,000	อัน	6.54	26.16	0.00	0.00		26.16	
	- ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	4,000	อัน	11.21	44.84	0.00	0.00		44.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	/ - ส่วนหาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	13.000	อัน	25.10	326.30	0.00	0.00	326.30	
	/ - ข้อง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	17.43	34.86	0.00	0.00	34.86	
	/ - ข้อง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	13.000	อัน	9.35	121.55	0.00	0.00	121.55	
	/ - น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
4	/ - อุปกรณ์ยึดท่อ PVC.	26.000	อัน	11.00	286.00	0.00	0.00	286.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,327.71	632,777.05	3,502.33	188,151.55	820,928.60	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	/ - โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์	18.000	ชุด	654.21	11,775.78	150.00	2,700.00	14,475.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์	20.000	ชุด	308.41	6,168.20	115.00	2,300.00	8,468.20	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.000	ชุด	1,140.19	2,280.38	400.00	800.00	3,080.38	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝังในผนัง	19.000	อัน	34.58	657.02	80.00	1,520.00	2,177.02	
	- เตารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง	7.000	อัน	29.91	209.37	90.00	630.00	839.37	
	- เตารับโทรศัพท์	1.000	อัน	168.22	168.22	90.00	90.00	258.22	
	- เตารับโทรศัพท์	1.000	อัน	168.22	168.22	90.00	90.00	258.22	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์	3.000	ม้วน	1,209.35	3,628.05	14.00	42.00	3,670.05	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		3,713.09	25,055.24	1,029.00	8,172.00	33,227.24	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ความจุ 1600 ลิตร	1.000	ชุด	4,953.27	4,953.27	1,485.00	1,485.00	6,438.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	✓ - ถังตกไขมันสำหรับรูป ชนิดฝังดิน 40 ลิตร	1.000	ชุด	2,616.82	2,616.82	700.00	700.00	3,316.82	
	✓ - ถังตกไขมัน ชนิดวางบนพื้น ขนาด 15 ลิตร	1.000	ชุด	1,261.68	1,261.68	378.50	378.50	1,640.18	
	✓ - บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับพอกลม ค.ส.ล. 0.30 ม.	8.000	บ่อ	1,439.25	11,514.00	431.78	3,454.24	14,968.24	
	✓ - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๙ก. 0.30 ม.	40.000	เมตร	261.68	10,467.20	140.00	5,600.00	16,067.20	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,532.70	30,812.97	3,135.28	11,617.74	42,430.71	
	อื่นๆ								
	✓ - ชุดนั่งและประตูสำเร็จรูป	4.000	ชุด	5,607.48	22,429.92	747.66	2,990.64	25,420.56	
	✓ - ราวสแตนเลส ขนาดยาว 2.00 ม. สูง 1.20 เมตร	2.000	ชุด	4,204.00	8,408.00	0.00	0.00	8,408.00	
	✓ - ราวสแตนเลส ขนาดยาว 6.00 ม. สูง 1.20 ม.	1.000	ชุด	13,410.00	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	23,221.48	44,247.92	747.66	2,990.64	47,238.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,675,259.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไฟฉุกเฉิน 1.1 ไฟฉุกเฉิน รวมค่าไฟฉุกเฉิน	1,000	ชุด	650.00			0.00	0.00	650.00	
				650.00	650.00		0.00	0.00	650.00	
2	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ 2.1 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือขนาด15ปอนด์ รวมค่าถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2,000	ถัง	1,850.00			0.00	0.00	3,700.00	
				1,850.00	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										